NEU!

## ’refix DT5’

- для систем питьевого водоснабжения, повысительных и водонагревательных установок
- проточные, оснащены ’flowjet’ с отключением и сливом или двойным (Duo) подключением
- мембраны соответствуют требованиям санитарных норм
- баки производятся и испытываются согласно действующим стандартам ЕС
- допущены к применению согласно соотв. указаниям для устройств под давлением
- цвет - зелёный; покрыты снаружи и изнутри согласно действующим нормам
- предварительное давление 4,0 бара

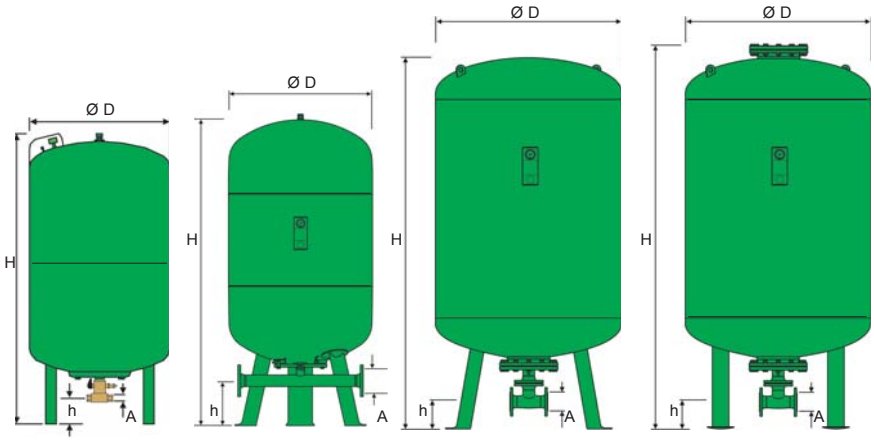


**60 - 500** (Ø 740) **л** | **600 - 1000** (Ø 740) **л** | **1000** (Ø 1000) **- 2000 л** | **3000 л**

| Тип | № изделия | Ø D | H | h* | Вес | Подключение | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ’flowjet’ | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 |
| 10 бар / 70 °C | | мм | мм | мм | кг | Rp 1 ¼ | PN 16 | | | |
| DT5 60 | 7309000 | 409 | 766 | 80 | 15 | ● | | | | |
| DT5 80 | 7309100 | 480 | 750 | 70 | 17 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 100 | 7309200 | 480 | 835 | 70 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 200 | 7309300 | 635 | 975 | 80 | 47 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 300 | 7309400 | 635 | 1275 | 80 | 53 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 400 | 7319305 | 740 | 1245 | 70 | 73 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 500 | 7309500 | 740 | 1475 | 70 | 79 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 600 | 7365600 | 740 | 1860 | 235 | 164 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 800 | 7365700 | 740 | 2325 | 235 | 204 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 1000 Ø 740 | 7365800 | 740 | 2735 | 235 | 244 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 1000 Ø 1000 | 7320105 | 1000 | 2000 | 160 | 424 | | | ● | ○ | ○ |
| DT5 1500 | 7320305 | 1200 | 2000 | 160 | 539 | | | ● | ○ | ○ |
| DT5 2000 | 7320505 | 1200 | 2450 | 160 | 714 | | | ● | ○ | ○ |
| DT5 3000 | 7320705 | 1500 | 2520 | 190 | 1054 | | | ● | ○ | ○ |
| 16 бар / 70 °C | | | | | | | | | | |
| DT5 80 | 7316005 | 480 | 750 | 70 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 100 | 7365408 | 480 | 835 | 70 | 29 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 200 | 7365108 | 635 | 975 | 80 | 55 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 300 | 7319205 | 635 | 1275 | 80 | 64 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| DT5 400 | 7370400 | 740 | 1395 | 235 | 118 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 500 | 7370500 | 740 | 1615 | 235 | 130 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 600 | 7370600 | 740 | 1860 | 235 | 174 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 800 | 7370700 | 740 | 2325 | 235 | 224 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 1000 Ø 740 | 7370800 | 740 | 2735 | 235 | 259 | | ● | ○ | ○ | |
| DT5 1000 Ø 1000 | 7320205 | 1000 | 2000 | 160 | 530 | | | ● | ○ | ○ |
| DT5 1500 | 7320405 | 1200 | 2000 | 160 | 685 | | | ● | ○ | ○ |
| DT5 2000 | 7320605 | 1200 | 2450 | 160 | 895 | | | ● | ○ | ○ |
| DT5 3000 | 7320805 | 1500 | 2520 | 190 | 1240 | | | ● | ○ | ○ |

$V_{ном}$ - номинальный объём, л

● Стандартное исполнение
○ Возможные комбинации (номера изделий → актуальный прайслист)
* Размер „h“ указан для стандартного исполнения

Определение диаметра подключения → стр. 9