


### 'reflex S'



- ▶ для систем отопления, холодоснабжения, и систем с солнечным коллектором
- ▶ для антифризов, конц. не более 50%
- ▶ подсоединение - резьбовое
- ▶ допустимая рабочая температура для мембраны - макс. 70 °С
- ▶ бак 33 л - с крепёжными ушками
- ▶ мембрана - незаменяемая
- ▶ цвет - красный или белый

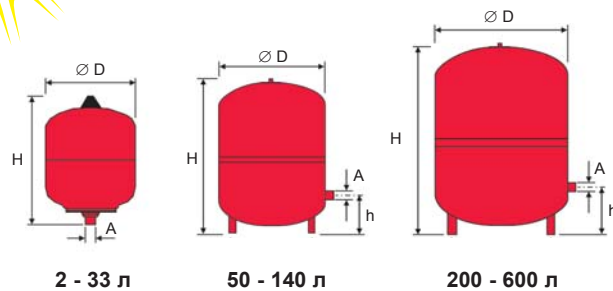

Тип	№ изделия		Вес кг	Ø D мм	H мм	h мм	A	Предв. давл. бар
	10 бар / 120 °С	красный						
S 2	9707700	---	1,1	132	260	---	G 3/4	0,5
S 8	9703900	9702600	2,5	206	325	---	G 3/4	1,5
S 12	9704000	9702700	3,5	280	300	---	G 3/4	
S 18	9704100	9702800	4,5	280	380	---	G 3/4	
S 25	9704200	9702900	5,5	280	500	---	G 3/4	
S 33	9706200	9706300	6,3	354	450	---	G 3/4	
S 50	7209500	---	13,2	409	505	200	R 1	3,0
S 80	7210300	---	18,4	480	570	210	R 1	
S 100	7210500	---	22,7	480	675	210	R 1	
S 140	7211500	---	29,0	480	915	210	R 1	
S 200	7213400	---	40,0	634	785	235	R 1	
S 250	7214400	---	48,0	634	915	235	R 1	
S 300	7215400	---	54,0	634	1085	235	R 1	
S 400	7219000	---	78,0	740	1070	245	R 1	
S 500	7219100	---	80,0	740	1290	245	R 1	
S 600	7219200	---	103,0	740	1530	245	R 1	

↑ V<sub>ном</sub> - номинальный объём, л

Арматура, крепёж  
→ стр. 7



Подпитка, деаэрация  
→ стр. 8, 9

