

Компенсатор гидродинамического удара reflex "Wasserschlagdaempfer"


reflex "Wasserschlagdaempfer"

Назначение

reflex "Wasserschlagdaempfer" монтируется перед агрегатами с моментальным отключением от водопровода, чтобы снизить пики давления до допустимого уровня и исключить гидродинамический удар.

Область применения

Напр., перед стиральными, посудомоечными машинами, перед автоматическими перепускными клапанами, перед газовыми нагревателями.

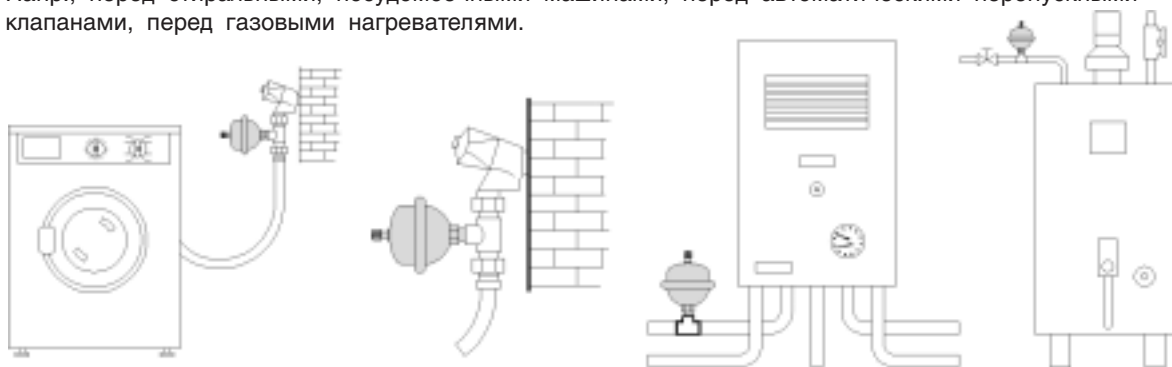

Подбор

→ трубы	Длина	Избыт. давл. истечения, бар										
		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
	15 м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
½" (15 мм)	20 м	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
	30 м	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	4

Указанные значения кладутся в основу при скорости потока 3 м/с и максимальном пике давления 10 бар.

Технические данные

- ▶ Общий объем : 165 см³
- ▶ Макс. давление потока : 9 бар
- ▶ Макс. пик давления : 10 бар
- ▶ Предварительное давление : 4 бар
- ▶ Максимальная рабочая t : 70 °C

- ▶ Изделие № : 7351000

