

reflex "LA"

Назначение

Воздухосборники reflex "LA" применяются в системах отопления и охлаждения для удаления газа, растворенного в воде. Точки наименьшего давления в системе, предпочтительно < 1 бар, являются оптимальным местом для установки воздухосборника.

Принцип действия


Благодаря увеличению сечения скорость потока в воздухосборнике reflex "LA" резко падает, пузырьки газа всплывают и он собирается в верхней части воздухосборника, откуда может быть удален через автоматический воздухоотводчик, либо через ручной воздушный кран, устанавливаемые по месту монтажа.

Подбор

Подбор производится по величине номинального внутреннего диаметра трубы.

Технические данные

- ▶ Предназначен для систем отопления и охлаждения
- ▶ Применяется в системах с низким рабочим давлением
- ▶ Цвет: красный, покрытие полимерное

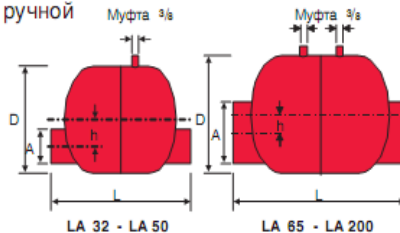

Тип	Изделие №	L	B	h	D	A	Масса
10 бар / 120°C		мм	мм	мм	мм		кг
LA 32	7671000	300	255	30	206	DN 32	3,45
LA 40	7672000	300	255	40	206	DN 40	3,45
LA 50	7673000	300	255	40	206	DN 50	3,55
LA 65	7674000	390	310	60	280	DN 65	5,35
LA 80	7675000	390	310	60	280	DN 80	6,20
LA 100	7676000	390	310	50	280	DN 100	6,65
LA 125	7677000	390	310	40	280	DN 125	6,85
LA 150	7678000	590	510	90	409	DN 150	9,40
LA 200	7679000	590	510	40	409	DN 200	16,00

reflex